STARKE STÜCKE

ZIEGEL-
& DECKEN-
PROGRAMM



SENFTENBACHER
Der starke Innviertler Ziegel





STARKE HERKUNFT STARKE ZIEGEL

Wo alles anfängt – unsere Lehmgrube in Senftenbach.
Natur pur, keine 500 Meter entfernt vom Ziegelwerk.

WIR SENFTENBACHER, WIR BACKEN IN UNSEREN ÖFEN KEINE BRÖTCHEN, WIR BRENNEN ZIEGEL.

Echt starke Ziegel. Und wir finden, das machen wir richtig, richtig gut. Schließlich brennen wir unsere starken Stücke nicht erst seit gestern. Sondern seit 1889, um ganz genau zu sein. Eine lange Zeit, in der wir unsere Erfahrung und unser Handwerk stets ausgebaut und verfeinert haben. Nur einen Grundstein haben wir nie angerührt: Die starken Senftenbacher Ziegel aus dem Innviertel sind Natur pur. So wie wir.



Peter Flotzinger
Geschäftsführer


Peter Flotzinger
Andreas Flotzinger

STARKER BAUSTOFF ZIEGEL


Ziegel ist ein natürlicher Baustoff, der sich bereits seit Jahrtausenden bewährt hat. Ziegel hat nicht nur positive ökologische Eigenschaften, sondern ist auch günstig in der Anschaffung und Erhaltung. In Österreich entscheiden sich knapp 70 % aller Häuslbauer für den ältesten und bewährtesten aller Baustoffe. Dies aus gutem Grund, ist doch kein anderer Baustoff der Natur so nahe wie der Ziegel: Erde, Wasser, Luft und Feuer.

BESTAND-TEILE



Lehm | Mergel | Holzfasern

VORTEILE

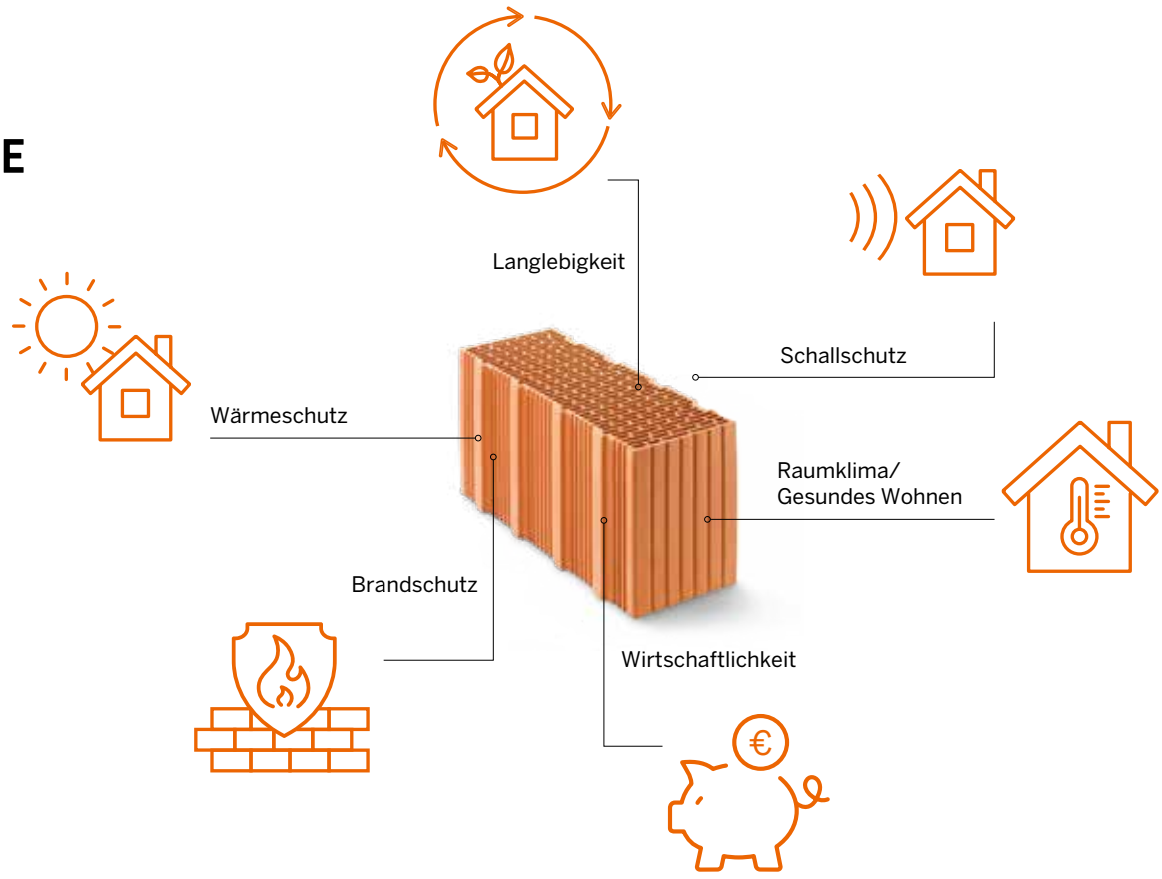

WANDSTÄRKE

Mauerwerk außen (tragend)

Am häufigsten verwendeter Ziegel beim Bau von Einfamilienhäusern




50 cm




44 cm



38 cm



30 cm



25 cm

Mauerwerk innen (tragend und nicht tragend)

Tragende Zwischenwände



20 cm



17 cm

Nicht tragende Zwischenwände



Werden im privaten Wohnbau am häufigsten eingesetzt, da hier die Installationsleitungen noch gut untergebracht werden können.

12 cm



10 cm



7 cm

* Vollwärmeschutz

WÄRMEDÄMMUNG (U-WERT)

Der U-Wert ist ein Maß für den Wärmestromdurchgang durch eine Materialschicht, wenn auf beiden Seiten verschiedene Temperaturen herrschen. So lassen sich am U-Wert die Dämmeigenschaften eines Baustoffes ablesen. Einfach erklärt: Je höher der U-Wert, umso schlechter ist die Dämmwirkung, je niedriger der U-Wert, umso besser die Dämmwirkung und dementsprechend geringer der Energieverbrauch.

Ziegelmauerwerk verputzt



Fenster 3-fach-Verglasung



HINTER JEDEM STARKEN ZIEGEL STEHEN STARKE WERTE.

Ein Senftenbacher Ziegel ist Natur pur.


Ihre Stärke verdanken unsere Ziegel im Wesentlichen der Kraft der Natur. Feuer, Wasser, Luft und Erde – elementar für echte Senftenbacher Ziegel. Übrigens: Der Lehm, den wir für unsere Ziegel verwenden, ist der gleiche, den das Kurhaus Schärding für seine Heilbehandlungen einsetzt. Das nennen wir gesundes Wohnen – offiziell bestätigt vom Kneipp Gesundheitszentrum.

Ein Senftenbacher Ziegel hält Wort.

Hier, im idyllisch anmutenden Senftenbach, gibt es sie noch: echte Handschlagqualität. Ganz gleich, ob es um Produktqualität, Planung, Preis oder andere Vereinbarungen geht – unsere Ziegel halten, was sie versprechen. Hand drauf! Gut zu wissen: Wir liefern mit unserem eigenen Fuhrpark oder mit Hilfe von ganz speziell ausgesuchten Partnern. Für Termintreue ohne Wenn und Aber.

Ein Senftenbacher Ziegel gibt keinen Millimeter nach.

Zugegeben: Es grenzt schon an Sturheit, diese Beharrlichkeit, mit der wir unsere Grundsätze verfolgen. Aber das kann Ihnen nur recht sein, dass wir von unserer starken Qualität und dem Ziel, Ziegelqualität für Generationen zu bieten, keinen Millimeter abrücken.

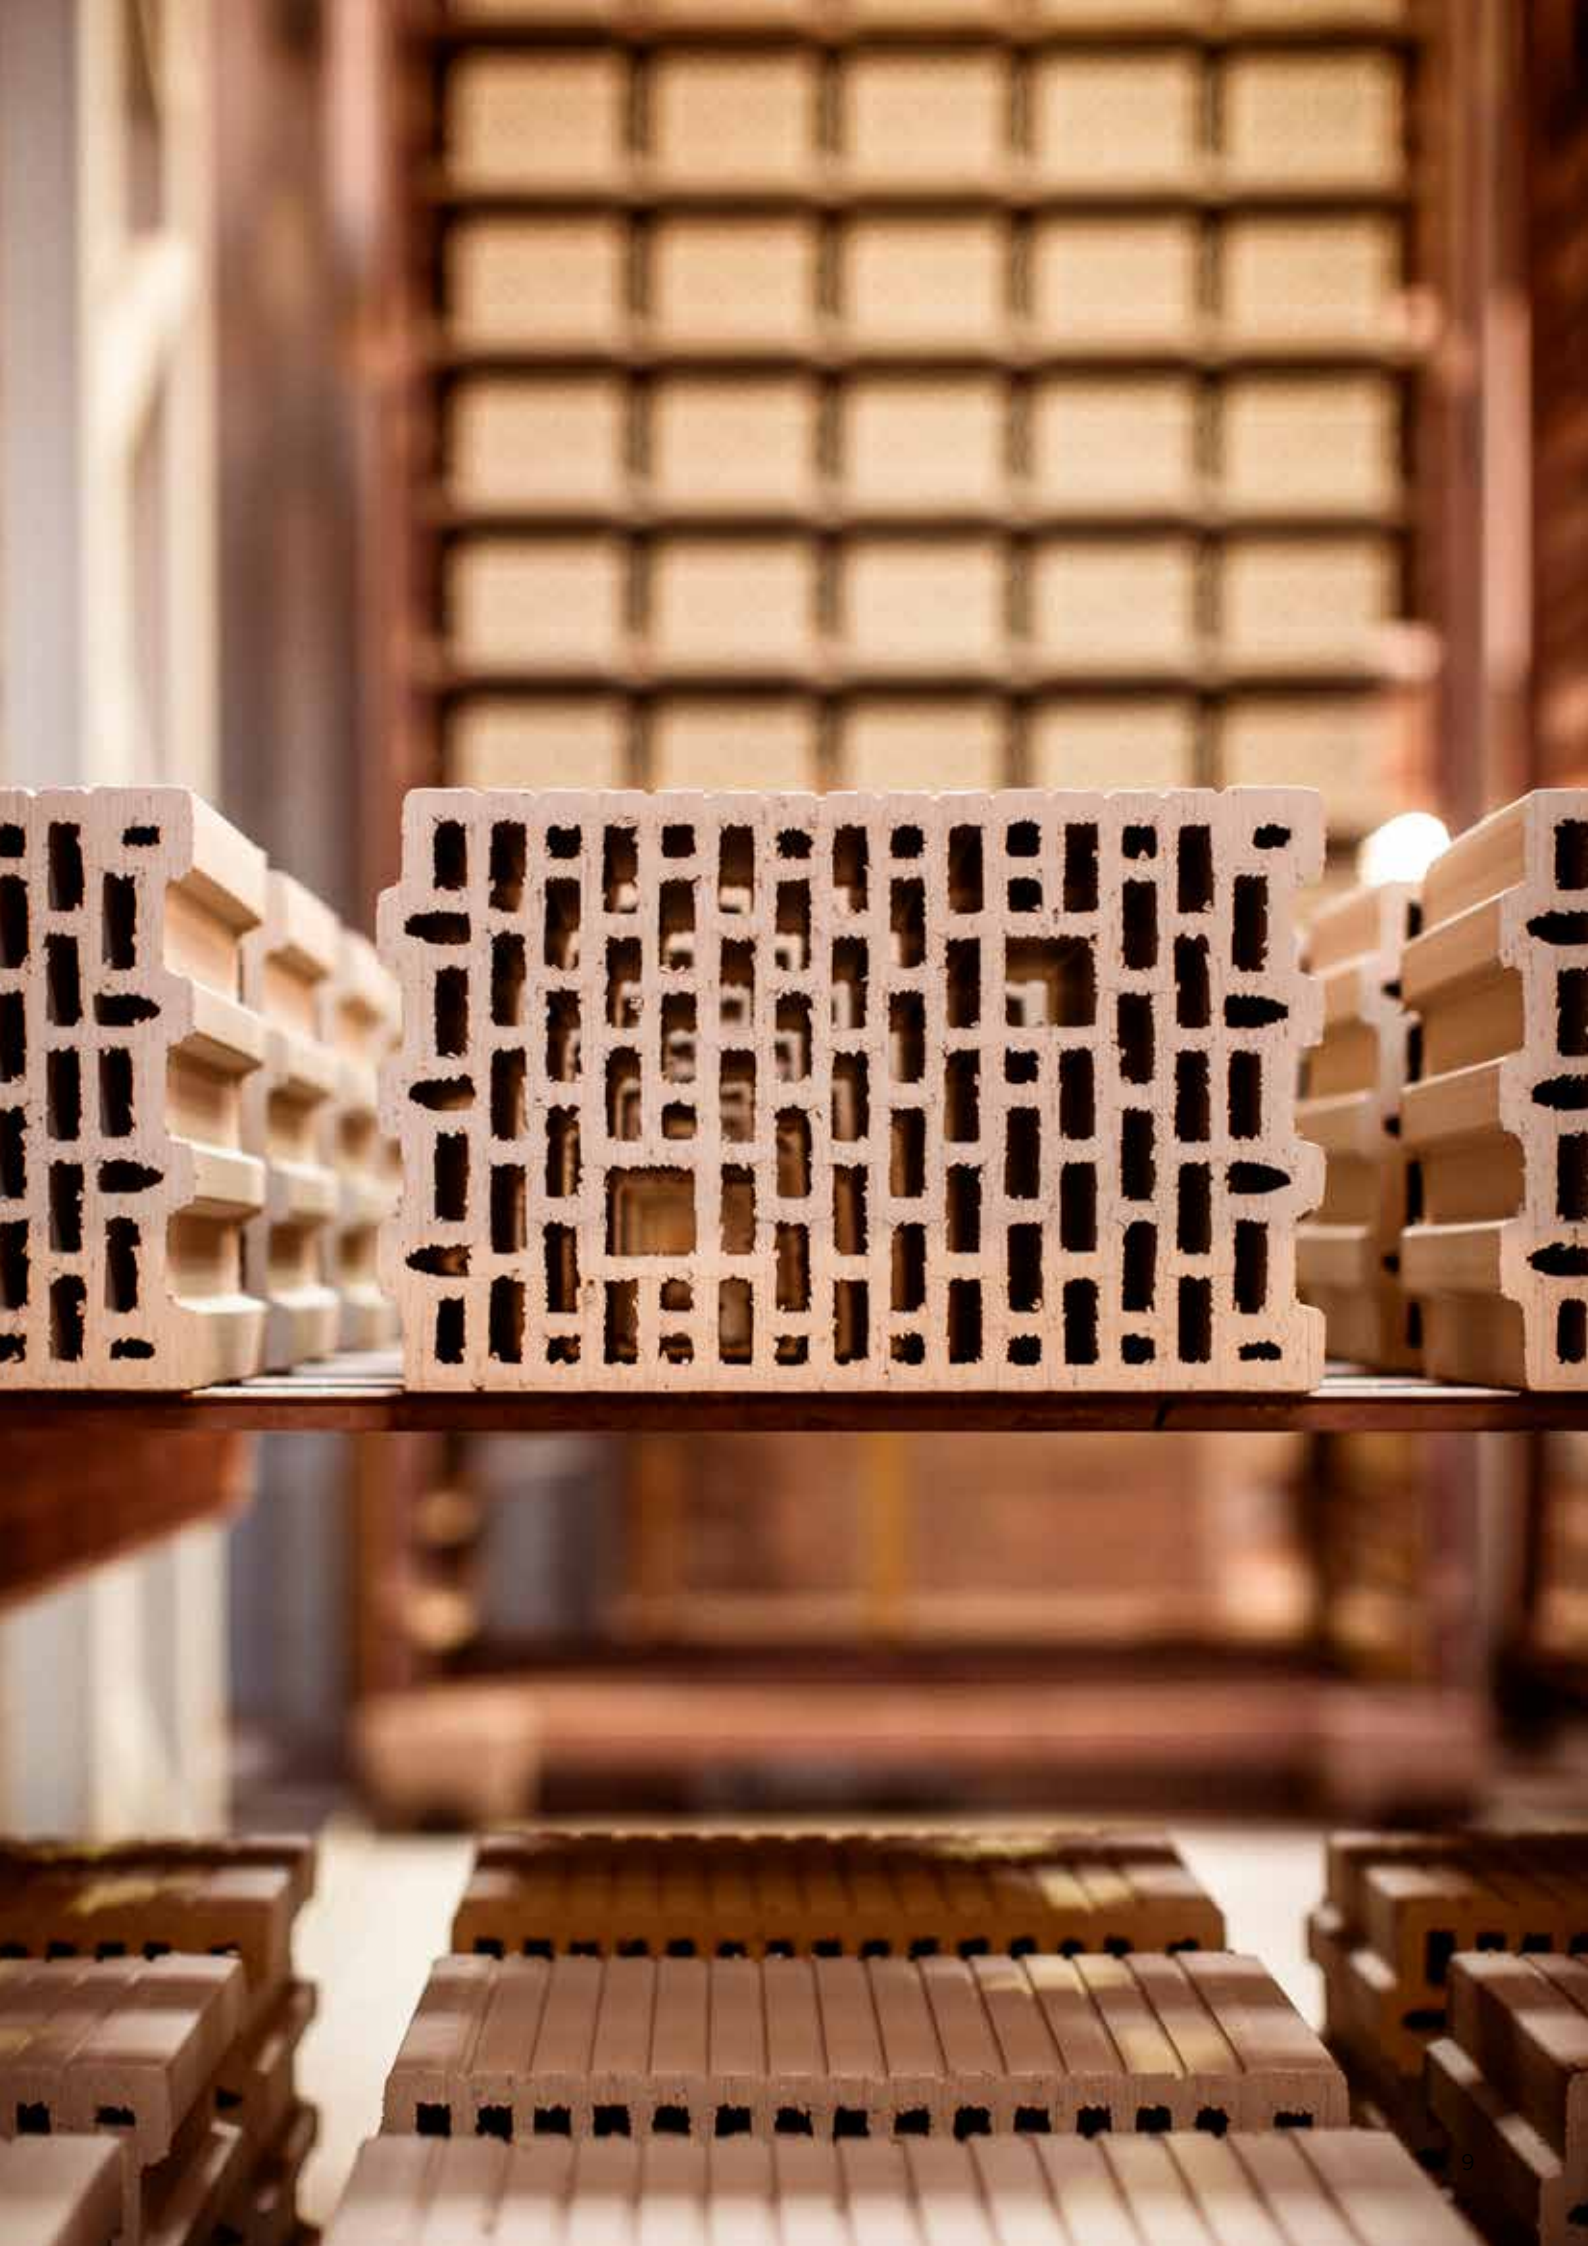





STARKE WAND- UND DECKEN-ZIEGEL


Qualitätskontrolle auf dem Weg in die Schleifanlage – unsere Ziegel sind ein Produkt für Generationen, da schauen wir schon gern einmal mehr drauf, dass alles passt.



50 SIGMA

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verarbeitung	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Stk. Palette	U-Wert W/m²K
547 D	50 Sigma Plan	Dry Fix Extra	50 x 20 x 24,9	50	**0,15** / 0,16
547	50 Sigma Plan	Dünnbettmörtel	50 x 20 x 24,9	50	**0,15** / 0,16

Fett gedruckte Werte sind verputzt 3,5 cm Hochwärmedämmputz außen
1,5 cm Kalkgipsputz innen



50 PRIMUS

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verarbeitung	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Stk. Palette	U-Wert W/m²K
546 D	50 Primus Plan	Dry Fix Extra	50 x 20 x 24,9	50	**0,16** / 0,17
546	50 Primus Plan	Dünnbettmörtel	50 x 20 x 24,9	50	**0,16** / 0,17
246	50 Primus	Mörtel	50 x 20 x 23,8	50	**0,17** / 0,18


Fett gedruckte Werte sind verputzt 2,5 cm Leichtgrundputz außen
1,5 cm Kalkgipsputz innen



50 PLUS

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verarbeitung	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Stk. Palette	U-Wert W/m²K
508 D	50 Plus Plan	Dry Fix Extra	50 x 20 x 24,9	50	**0,18** / 0,20
508	50 Plus Plan	Dünnbettmörtel	50 x 20 x 24,9	50	**0,18** / 0,20
208	50 Plus	Mörtel	50 x 20 x 23,8	50	**0,19** / 0,20

Fett gedruckte Werte sind verputzt 3,5 cm Hochwärmedämmputz außen
1,5 cm Kalkgipsputz innen

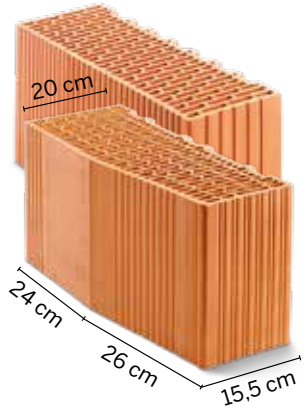

50 LAIBUNG UND 50 ANFÄNGER

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verarbeitung	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Stk. Palette	U-Wert W/m²K
558 D	50 Laibung Plan	Dry Fix Extra	50 x 20 x 24,9	50	–
558	50 Laibung Plan	Dünnbettmörtel	50 x 20 x 24,9	50	–
258	50 Laibung	Mörtel	50 x 20 x 23,8	50	–
559 D	50 Anfänger Plan	Dry Fix Extra	50 x 20 x 24,9	50	–
559	50 Anfänger Plan	Dünnbettmörtel	50 x 20 x 24,9	50	–
259	50 Anfänger	Mörtel	50 x 20 x 23,8	48	–



44 MAGNUM NEU

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verarbeitung	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Stk. Palette	U-Wert W/m²K
535 D	44 Magnum Plan	Dry Fix Extra	44 x 20 x 24,9	50	**0,19**/ 0,21
535	44 Magnum Plan	Dünnbettmörtel	44 x 20 x 24,9	50	**0,19**/ 0,21
536 D	44 Anfänger Plan	Dry Fix Extra	44 x 14 x 24,9	56	–
536	44 Anfänger Plan	Dünnbettmörtel	44 x 14 x 24,9	56	–

Fett gedruckte Werte sind verputzt 3 cm Hochwärmedämmputz außen
1,5 cm Kalkgipsputz innen



38 PLUS

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verarbeitung	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Stk. Palette	U-Wert W/m²K
506 D	38 Plus Plan	Dry Fix Extra	38 x 25 x 24,9	48	**0,25** / 0,28
506	38 Plus Plan	Dünnbettmörtel	38 x 25 x 24,9	48	**0,25** / 0,28
206	38 Plus	Mörtel	38 x 25 x 23,8	48	**0,25** / 0,28

Fett gedruckte Werte sind verputzt 3,5 cm Hochwärmedämmputz außen
1,5 cm Kalkgipsputz innen



38 OBJEKT

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verarbeitung	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Stk. Palette	U-Wert W/m²K
530 D	38 Objekt Plan	Dry Fix Extra	38 x 25 x 24,9	48	**0,31** / 0,36
530	38 Objekt Plan	Dünnbettmörtel	38 x 25 x 24,9	48	**0,31** / 0,36
230	38 Objekt	Mörtel	38 x 25 x 23,8	48	**0,32** / 0,37

Fett gedruckte Werte sind verputzt 3,5 cm Hochwärmedämmputz außen
1,5 cm Kalkgipsputz innen



38 ANFÄNGER UND 38 HALBSTEIN


Artikel Nr.	Bezeichnung	Verarbeitung	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Stk. Palette	U-Wert W/m²K
505 D	38 Anfänger Plan	Dry Fix Extra	38 x 25 x 24,9	48	–
505	38 Anfänger Plan	Dünnbettmörtel	38 x 25 x 24,9	48	–
205	38 Anfänger	Mörtel	38 x 25 x 23,8	48	–
502 D	38 Halbstein Plan	Dry Fix Extra	38 x 12 x 24,9	48	–
502	38 Halbstein Plan	Dünnbettmörtel	38 x 12 x 24,9	48	–
202	38 Halbstein	Mörtel	38 x 12 x 23,8	48	–

BIO-ZIEGEL



32 VZ

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verarbeitung	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Stk. Palette	U-Wert W/m²K
537 D	32 VZ Plan	Dry Fix Extra	32 x 25 x 24,9	60	–
537	32 VZ Plan	Dünnbettmörtel	32 x 25 x 24,9	60	–



30 VZ


Artikel Nr.	Bezeichnung	Verarbeitung	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Stk. Palette	U-Wert W/m²K
560 D	30 VZ Plan	Dry Fix Extra	30 x 25 x 24,9	60	**0,38** / 0,46
560	30 VZ Plan	Dünnbettmörtel	30 x 25 x 24,9	60	**0,38** / 0,46
260	30 VZ	Mörtel	30 x 25 x 23,8	60	**0,39** / 0,47

Fett gedruckte Werte sind verputzt 3,5 cm Hochwärmedämmputz außen
1,5 cm Kalkgipsputz innen



30 HALBSTEIN

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verarbeitung	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Stk. Palette	U-Wert W/m²K
501 D	30 Halbstein Plan	Dry Fix Extra	30 x 18 x 24,9	84	–
501	30 Halbstein Plan	Dünnbettmörtel	30 x 18 x 24,9	84	–
201	30 Halbstein	Mörtel	30 x 18 x 23,8	84	–



25 VZ

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verarbeitung	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Stk. Palette	U-Wert W/m²K
504 D	25 VZ Plan	Dry Fix Extra	25 x 38 x 24,9	60	0,66
504	25 VZ Plan	Dünnbettmörtel	25 x 38 x 24,9	60	0,66
204	25 VZ	Mörtel	25 x 38 x 23,8	60	0,68



25 SCHWER

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verarbeitung	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Stk. Palette	U-Wert W/m²K
540 D	25 Schwer Plan	Dry Fix Extra	25 x 38 x 24,9	48	0,73
540	25 Schwer Plan	Dünnbettmörtel	25 x 38 x 24,9	48	0,73
240	25 Schwer	Mörtel	25 x 38 x 23,8	48	0,80



25 HALBSTEIN

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verarbeitung	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Stk. Palette	U-Wert W/m²K
500 D	25 Halbstein Plan	Dry Fix Extra	25 x 12 x 24,9	128	–
500	25 Halbstein Plan	Dünnbettmörtel	25 x 12 x 24,9	128	–
200	25 Halbstein	Mörtel	25 x 12 x 23,8	128	–



20 VZ

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verarbeitung	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Stk. Palette	U-Wert W/m²K
514 D	20 VZ Plan	Dry Fix Extra	20 x 50 x 24,9	50	1,00
514	20 VZ Plan	Dünnbettmörtel	20 x 50 x 24,9	50	1,00
214	20 VZ	Mörtel	20 x 50 x 23,8	48	1,00



17 VZ

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verarbeitung	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Stk. Palette	U-Wert W/m²K
557 D	17 VZ Plan	Dry Fix Extra	17 x 50 x 24,9	56	1,14
557	17 VZ Plan	Dünnbettmörtel	17 x 50 x 24,9	56	1,14
257	17 VZ	Mörtel	17 x 50 x 23,8	56	1,24



12 VZ

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verarbeitung	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Stk. Palette	U-Wert W/m²K
512 D	12 VZ Plan	Dry Fix Extra	12 x 50 x 24,9	80	1,54
512	12 VZ Plan	Dünnbettmörtel	12 x 50 x 24,9	80	1,54
212	12 VZ	Mörtel	12 x 50 x 23,8	80	1,54



10 VZ UND 7 VZ


Artikel Nr.	Bezeichnung	Verarbeitung	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Stk. Palette	U-Wert W/m²K
513 D	10 VZ Plan	Dry Fix Extra	10 x 50 x 24,9	96	1,72
513	10 VZ Plan	Dünnbettmörtel	10 x 50 x 24,9	96	1,72
213	10 VZ	Mörtel	10 x 50 x 23,8	96	1,72
266	7 VZ	Mörtel	7 x 50 x 23,8	96	2,00



DECKENUMMAUERUNG OHNE ISOLIERUNG

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verarbeitung	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Stk. Palette	U-Wert W/m²K
523 D	Deckenummauerung 23 Plan	Dry Fix Extra	10 x 50 x 23	96	–
523	Deckenummauerung 23 Plan	Dünnbettmörtel	10 x 50 x 23	96	–
219	Deckenummauerung 22	Mörtel	10 x 50 x 22	96	–
520 D	Deckenummauerung 20 Plan	Dry Fix Extra	10 x 50 x 19,9	100	–
520	Deckenummauerung 20 Plan	Dünnbettmörtel	10 x 50 x 19,9	100	–

SONDERFORMATE



HÖHENAUSGLEICH PLANZIEGEL

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verarbeitung	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Stk. Palette	U-Wert W/m²K
517 D	50 Plan HAG 19,9	Dry Fix Extra	50 x 20 x 19,9	60	–
517	50 Plan HAG 19,9	Dünnbettmörtel	50 x 20 x 19,9	60	–
516 D	44 Plan HAG 19,9	Dry Fix Extra	44 x 20 x 19,9	60	–
516	44 Plan HAG 19,9	Dünnbettmörtel	44 x 20 x 19,9	60	–
518 D	38 Plan HAG 19,9	Dry Fix Extra	38 x 25 x 19,9	72	–
518	38 Plan HAG 19,9	Dünnbettmörtel	38 x 25 x 19,9	72	–
519 D	25 Plan HAG 19,9	Dry Fix Extra	25 x 38 x 19,9	72	–
519	25 Plan HAG 19,9	Dünnbettmörtel	25 x 38 x 19,9	72	–
524 D	25 Schwer Plan HAG 19,9	Dry Fix Extra	25 x 38 x 19,9	60	–
524	25 Schwer Plan HAG 19,9	Dünnbettmörtel	25 x 38 x 19,9	60	–

HÖHENAUSGLEICH TRAD. MÖRTEL

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verarbeitung	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Stk. Palette	U-Wert W/m²K
204-20	25 VZ HAG 20	Mörtel	25 x 38 x 20	60	–
103	Höhenausgleich 25 u. 30	Mörtel	25 x 30 x 14,2	105	–
106	Höhenausgleich 38	Mörtel	38 x 25 x 14,2	40	–



U-SCHALEN

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verarbeitung	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Stk. Palette	U-Wert W/m²K
282	U-Schale 380	Mörtel/DBM	38 x 24 x 23,8	48	–
281	U-Schale 300	Mörtel/DBM	30 x 24 x 23,8	75	–
280	U-Schale 250	Mörtel/DBM	25 x 24 x 23,8	64	–



SÄULENSTEIN

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verarbeitung	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Stk. Palette	U-Wert W/m²K
552 D	25 VZ Säule Plan	Dry Fix Extra	25 x 38 x 24,9	60	–
552	25 VZ Säule Plan	Dünnbettmörtel	25 x 38 x 24,9	60	–

Abmessung der Öffnung: 17 cm x 17 cm

SCHALLSCHUTZ UND KLEINFORMATE



SCHALLSCHUTZ TRAD. MÖRTEL

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verarbeitung	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Stk. Palette	dB
262	SSZ 25 MT	Mörtel	25 x 30 x 23,8	48	57*
262-20	SSZ 25 MT HAG 20	Mörtel	25 x 30 x 20	60	–
263	SSZ 30 MT	Mörtel	30 x 25 x 23,8	48	58


Schallschutzwert beidseits verputzt | * auf Anfrage mit 58 dB erhältlich



SCHALLSCHUTZ PLANZIEGEL

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verarbeitung	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Stk. Palette	dB
561 D	SSZ Plan Verfüllziegel 25x50 *	Dry Fix Extra	25 x 50 x 24,9	40	58
561	SSZ Plan Verfüllziegel 25x50 *	Dünnbettmörtel	25 x 50 x 24,9	40	58
563 D	SSZ Plan-Verfüllziegel 25	Dry Fix Extra	25 x 38 x 24,9	60	62
563	SSZ Plan-Verfüllziegel 25	Dünnbettmörtel	25 x 38 x 24,9	60	62
566 D	SSZ Plan-Verfüllziegel 20	Dry Fix Extra	20 x 38 x 24,9	75	–
566	SSZ Plan-Verfüllziegel 20	Dünnbettmörtel	20 x 38 x 24,9	75	–
565 D	SSZ Plan Verfüll-ziegel 25 HAG 19,9	Dry Fix Extra	25 x 38 x 19,9	72	–
565	SSZ Plan Verfüll-ziegel 25 HAG 19,9	Dünnbettmörtel	25 x 38 x 19,9	72	–

Schallschutzwert beidseits verputzt | * verfügbar ab 2026



KLEINFORMATE

Artikel Nr.	Bezeichnung	Verarbeitung	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Stk. Palette	U-Wert W/m²K
100	NF-gelocht	Mörtel	25 x 12 x 6,5	166	–
102	HLZ 14,2	Mörtel	25 x 12 x 14,2	152	–

BIO-DECKENZIEGEL



TYP D 18 MIT AUFBETON

Artikel Nr.	Bezeichnung	Format in cm Länge x Breite x Höhe	Gewicht kg / Stk.
750	F / 18 mit Aufbeton	25 x 48 x 18	**16,0 kg**

Deckenträger sind in einer Länge von 1,00 bis 7,20 m erhältlich.



TYP D 23 MIT ODER OHNE AUFBETON

Artikel Nr.	Bezeichnung	Format in cm Länge x Breite x Höhe	Gewicht kg / Stk.
752	F / 23 mit oder ohne Aufbeton	25 x 48 x 23	**19,5 kg**

Deckenträger sind in einer Länge von 1,00 bis 7,20 m erhältlich.




ZUBEHÖR


Artikel Nr.	Bezeichnung	Format in cm Länge x Breite x Höhe
751	F / 10 negativ mit Aufbeton	25 x 48 x 10

AUFBAU ZIEGEL-TRÄGERDECKE

	Typ	Betonverbrauch Füll- und Aufbeton*	Eigengewicht	Füllziegelbedarf pro m²	Trägerlänge bei Auflast 4,50 kN/m²	Max. lichte Weite bei erhöhter Auflast
D 18	D 18 + 4	ca. 63 l/m²	2,75 kN/m²	6,4 Stk.	1,00 - 5,60 m	Zulage lt. Statik
	D 18 + 5	ca. 73 l/m²	3,00 kN/m²	6,4 Stk.	5,80 - 6,40 m	Zulage lt. Statik
	D 18 + 6	ca. 83 l/m²	3,25 kN/m²	6,4 Stk.	6,60 - 6,80 m	Zulage lt. Statik
	D 18 + 7	ca. 93 l/m²	3,50 kN/m²	6,4 Stk.	7,00 m	Zulage lt. Statik
D 23	D 23 + 0	ca. 50 l/m²	2,80 kN/m²	6,4 Stk.	5,40 m	Zulage lt. Statik
	D 23 + 4	ca. 90 l/m²	3,80 kN/m²	6,4 Stk.	bis 7,00 m	Zulage lt. Statik

* ohne Roste
Höhere Auflasten auf Anfrage möglich!
Trägergewicht ca. 13 kg/lfm

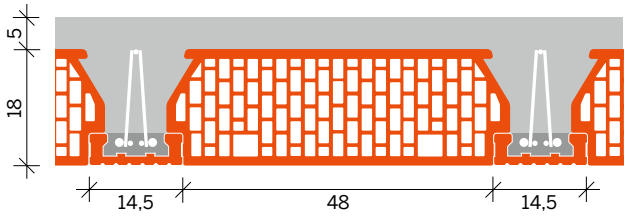

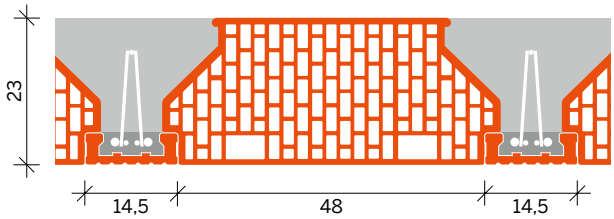

Deckenummauerungsziegel siehe S. 16

ZIEGELKÄSTEN – DIE FLEXIBLE BASIS FÜR IHREN SONNENSCHUTZ

Unsere Ziegelkästen können individuell an die Gegebenheiten der Mauer angepasst werden.


Absolut einzigartig an unseren danroll Ziegelkästen ist, dass sie von 30 cm bis 50 cm in jeder gewünschten Breite erhältlich sind. Auch bei der Länge richten wir uns exakt nach den Maßstäben des Gebäudes.
Bei der Verwendung von unseren Universal-Ziegelkästen müssen Sie sich nicht sofort über den Einbau von Rollläden oder Raffstore entscheiden. Es können sowohl Raffstore, Rollläden und ebenso Insektenschutz verbaut werden.

Die Vorteile


- Sie ersparen sich sämtliche Überleger
- Gute Homogenität mit dem übrigen Mauerwerk. Dadurch entsteht keine – durch thermische Veränderung bedingte – Rissbildung im Putz
- Hervorragende Wärmedämmung durch den Thermo-Trennstreifen
- Alle Kästen auch in WDVS-Ausführung (Wärmedämm-Verbundsystem) erhältlich
- Optimale Wärmedämmung

FÜR DEN NEUBAU: ZIEGELKÄSTEN

mit Thermo-Trennstreifen!

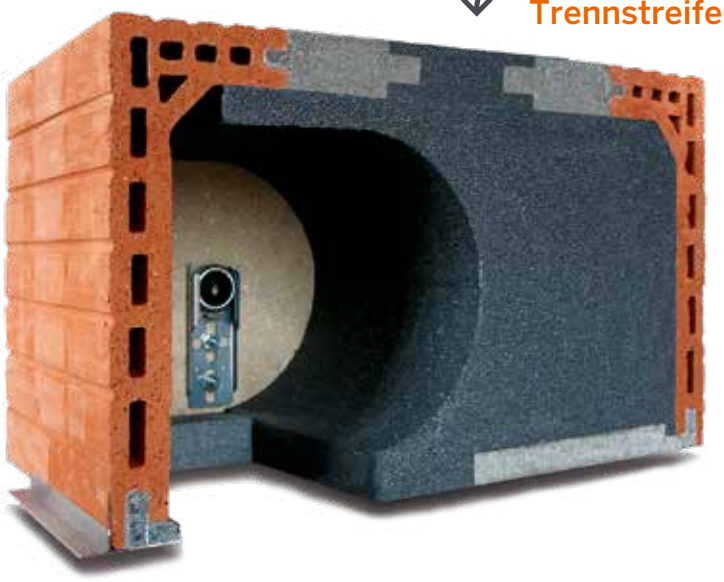


Höhe 30,5 cm



Universal-Ziegel-Raffstore-Rollladenkasten
für Mauerstärke bis 50 cm

Abbildung: Ausfertigung mit Rollladen

Höhe 30,5 cm



Universal-Ziegel-Raffstore-Rollladenkasten
für Mauerstärke bis 50 cm


Abbildung: Ausfertigung mit Raffstore

ZIEGELKÄSTEN IN WDVS-AUSFÜHRUNG

Speziell für den Einsatz in Gebäuden mit Wärmedämm-Verbundsystem-Fassade haben wir unseren Universal-Ziegel-kasten in einer WDVS-Ausführung im Programm.

Es können auch hier sowohl Raffstore als auch Rollläden eingebaut werden. Anstelle der Ziegelschale an der Vorderseite des herkömmlichen Ziegelkastens ist beim WDVS-Kasten eine Trägerplatte montiert, auf welcher die Isolierung der Fassade angebracht werden kann.

Höhe 30,5 cm



WDVS-Ausführung für
Vollwärmeschutzsystem



MÖRTEL

Artikel Nr.	Bezeichnung	
591	Thermomörtel	Säcke à 20 kg (40 Liter) M5
594	Mauermörtel	Säcke à 25 kg (15 Liter) M5

Abnahme nur in ganzen Paletten



ZIEGELSTURZ

Bezeichnung	Format in cm Breite	
Spannton Thermosturz	12	Lagernd 1,00 - 3,25 m
Ziegelsturz	9 11,5	Lagernd 1,00 - 3,00 m Lagernd 1,00 - 2,00 m



DRY FIX EXTRA UND ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Bezeichnung
602	Anlegehilfen
603	Edelstahl Mauerverbinder 270 x 20 x 0,05 mm
610	PU-Schaumpistole
593	PU-Reiniger 500 ml
592	Planziegel-Kleber 810 ml (Dry Fix Extra)



DÜNNBETTMÖRTEL UND ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Bezeichnung
600	Dünnbettmörtelrolle 38 cm
604	Dünnbettmörtelrolle 30 cm
601	Dünnbettmörtelrolle 25 cm
605	Dünnbettmörtelrolle 17 cm
602	Anlegehilfen
603	Edelstahl Mauerverbinder 270 x 20 x 0,05 mm
590	Dünnbettmörtel
611	Rotationsmischer
607	Deckelmörtelrolle 50 cm
608	Deckelmörtelrolle 38 cm

traditioneller Mörtel

Wandstärke	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Wandstärke in cm	Ziegelbedarf in Stk./m²	Ziegelbedarf in Stk./m³	Mörtel ca. l/m² bzw. m²/Dose	Stk. Palette
50	50 x 20 x 23,8	50	20	40	50	50
38	38 x 25 x 23,8	38	16	42	38	48
30	30 x 25 x 23,8	30	16	53	30	60
25	25 x 38 x 23,8	25	10,5	42	25	60
20	20 x 50 x 23,8	20	8	40	20	48
17	17 x 50 x 23,8	17	8	47	17	56
12	12 x 50 x 23,8	12	8	–	12	80
10	10 x 50 x 23,8	10	8	–	10	96
7	7 x 50 x 23,8	7	8	–	10	96
NF gelocht	25 x 12 x 6,5	12	52	416	46	166
HLZ 14,2	25 x 12 x 14,2	12	25	208	28	152
Höhenausgleich 38	38 x 25 x 14,2	38	25	66	64	84
Höhenausgleich 25 u.30	30 x 25 x 14,2	30	21	83	50	105

Dünnbettmörtel


50	50 x 20 x 24,9	50	20	40	7	50
44	44 x 20 x 24,9	44	20	45	6	50
38	38 x 25 x 24,9	38	16	42	4	48
32	32 x 25 x 24,9	32	16	50	6	60
30	30 x 25 x 24,9	30	16	53	3	60
25	25 x 38 x 24,9	25	10,5	42	2,5	60
20	20 x 50 x 24,9	20	8	40	2	50
17	17 x 50 x 24,9	17	8	47	2	56
12	12 x 50 x 24,9	12	8	–	1	80
10	10 x 50 x 24,9	10	8	–	1	96
50 Plan HAG 19,9	50 x 20 x 19,9	50	25	–	8	60
44 Plan HAG 19,9	44 x 20 x 19,9	44	25	57	7	60
38 Plan HAG 19,9	38 x 25 x 19,9	38	20,1	–	5	72
25 Plan HAG 19,9	25 x 38 x 19,9	25	13,2	–	3	72

Dry Fix Extra

50	50 x 20 x 24,9	50	20	40	6,00 m²	50
44	44 x 20 x 24,9	44	20	45	6,00 m²	50
38	38 x 25 x 24,9	38	16	42	6,00 m²	48
32	32 x 25 x 24,9	32	16	53	6,00 m²	60
30	30 x 25 x 24,9	30	16	53	6,00 m²	60
25	25 x 38 x 24,9	25	10,5	42	6,00 m²	60
20	20 x 50 x 24,9	20	8	40	6,00 m²	50
17	17 x 50 x 24,9	17	8	47	6,00 m²	56
12	12 x 50 x 24,9	12	8	–	12,00 m²	80
10	10 x 50 x 24,9	10	8	–	12,00 m²	96
50 Plan HAG 19,9	50 x 20 x 19,9	50	25	–	6,00 m²	60
44 Plan HAG 19,9	44 x 20 x 19,9	44	25	57	6,00 m²	60
38 Plan HAG 19,9	38 x 25 x 19,9	38	20,1	–	6,00 m²	72
25 Plan HAG 19,9	25 x 38 x 19,9	25	13,2	–	6,00 m²	72

Schallschutzprogamm


SSZ	Format in cm Wandstärke x Länge x Höhe	Wandstärke in cm	Ziegelbedarf in Stk./m²	Wandgewicht/m²	Füllmaterial/m²	dB verputzt
SSZ mit Mörteltasche 25	25 x 30 x 23,8	25	13,3	379 kg	Putz 32 Liter Mörteltasche 16 Liter Lagerfuge 25 Liter	57 (58 dB auf Anfrage)
SSZ mit Mörteltasche 30	30 x 25 x 23,8	30	16,0	390 kg	Putz 32 Liter Mörteltasche 18 Liter Lagerfuge 30 Liter	58
SSZ Plan-Verfüllziegel 25	25 x 38 x 24,9	25	10,5	502 kg	Beton 120 Liter	62
SSZ Plan-Verfüllziegel 20	20 x 38 x 24,9	20	10,5	410 kg	Beton 97 Liter	

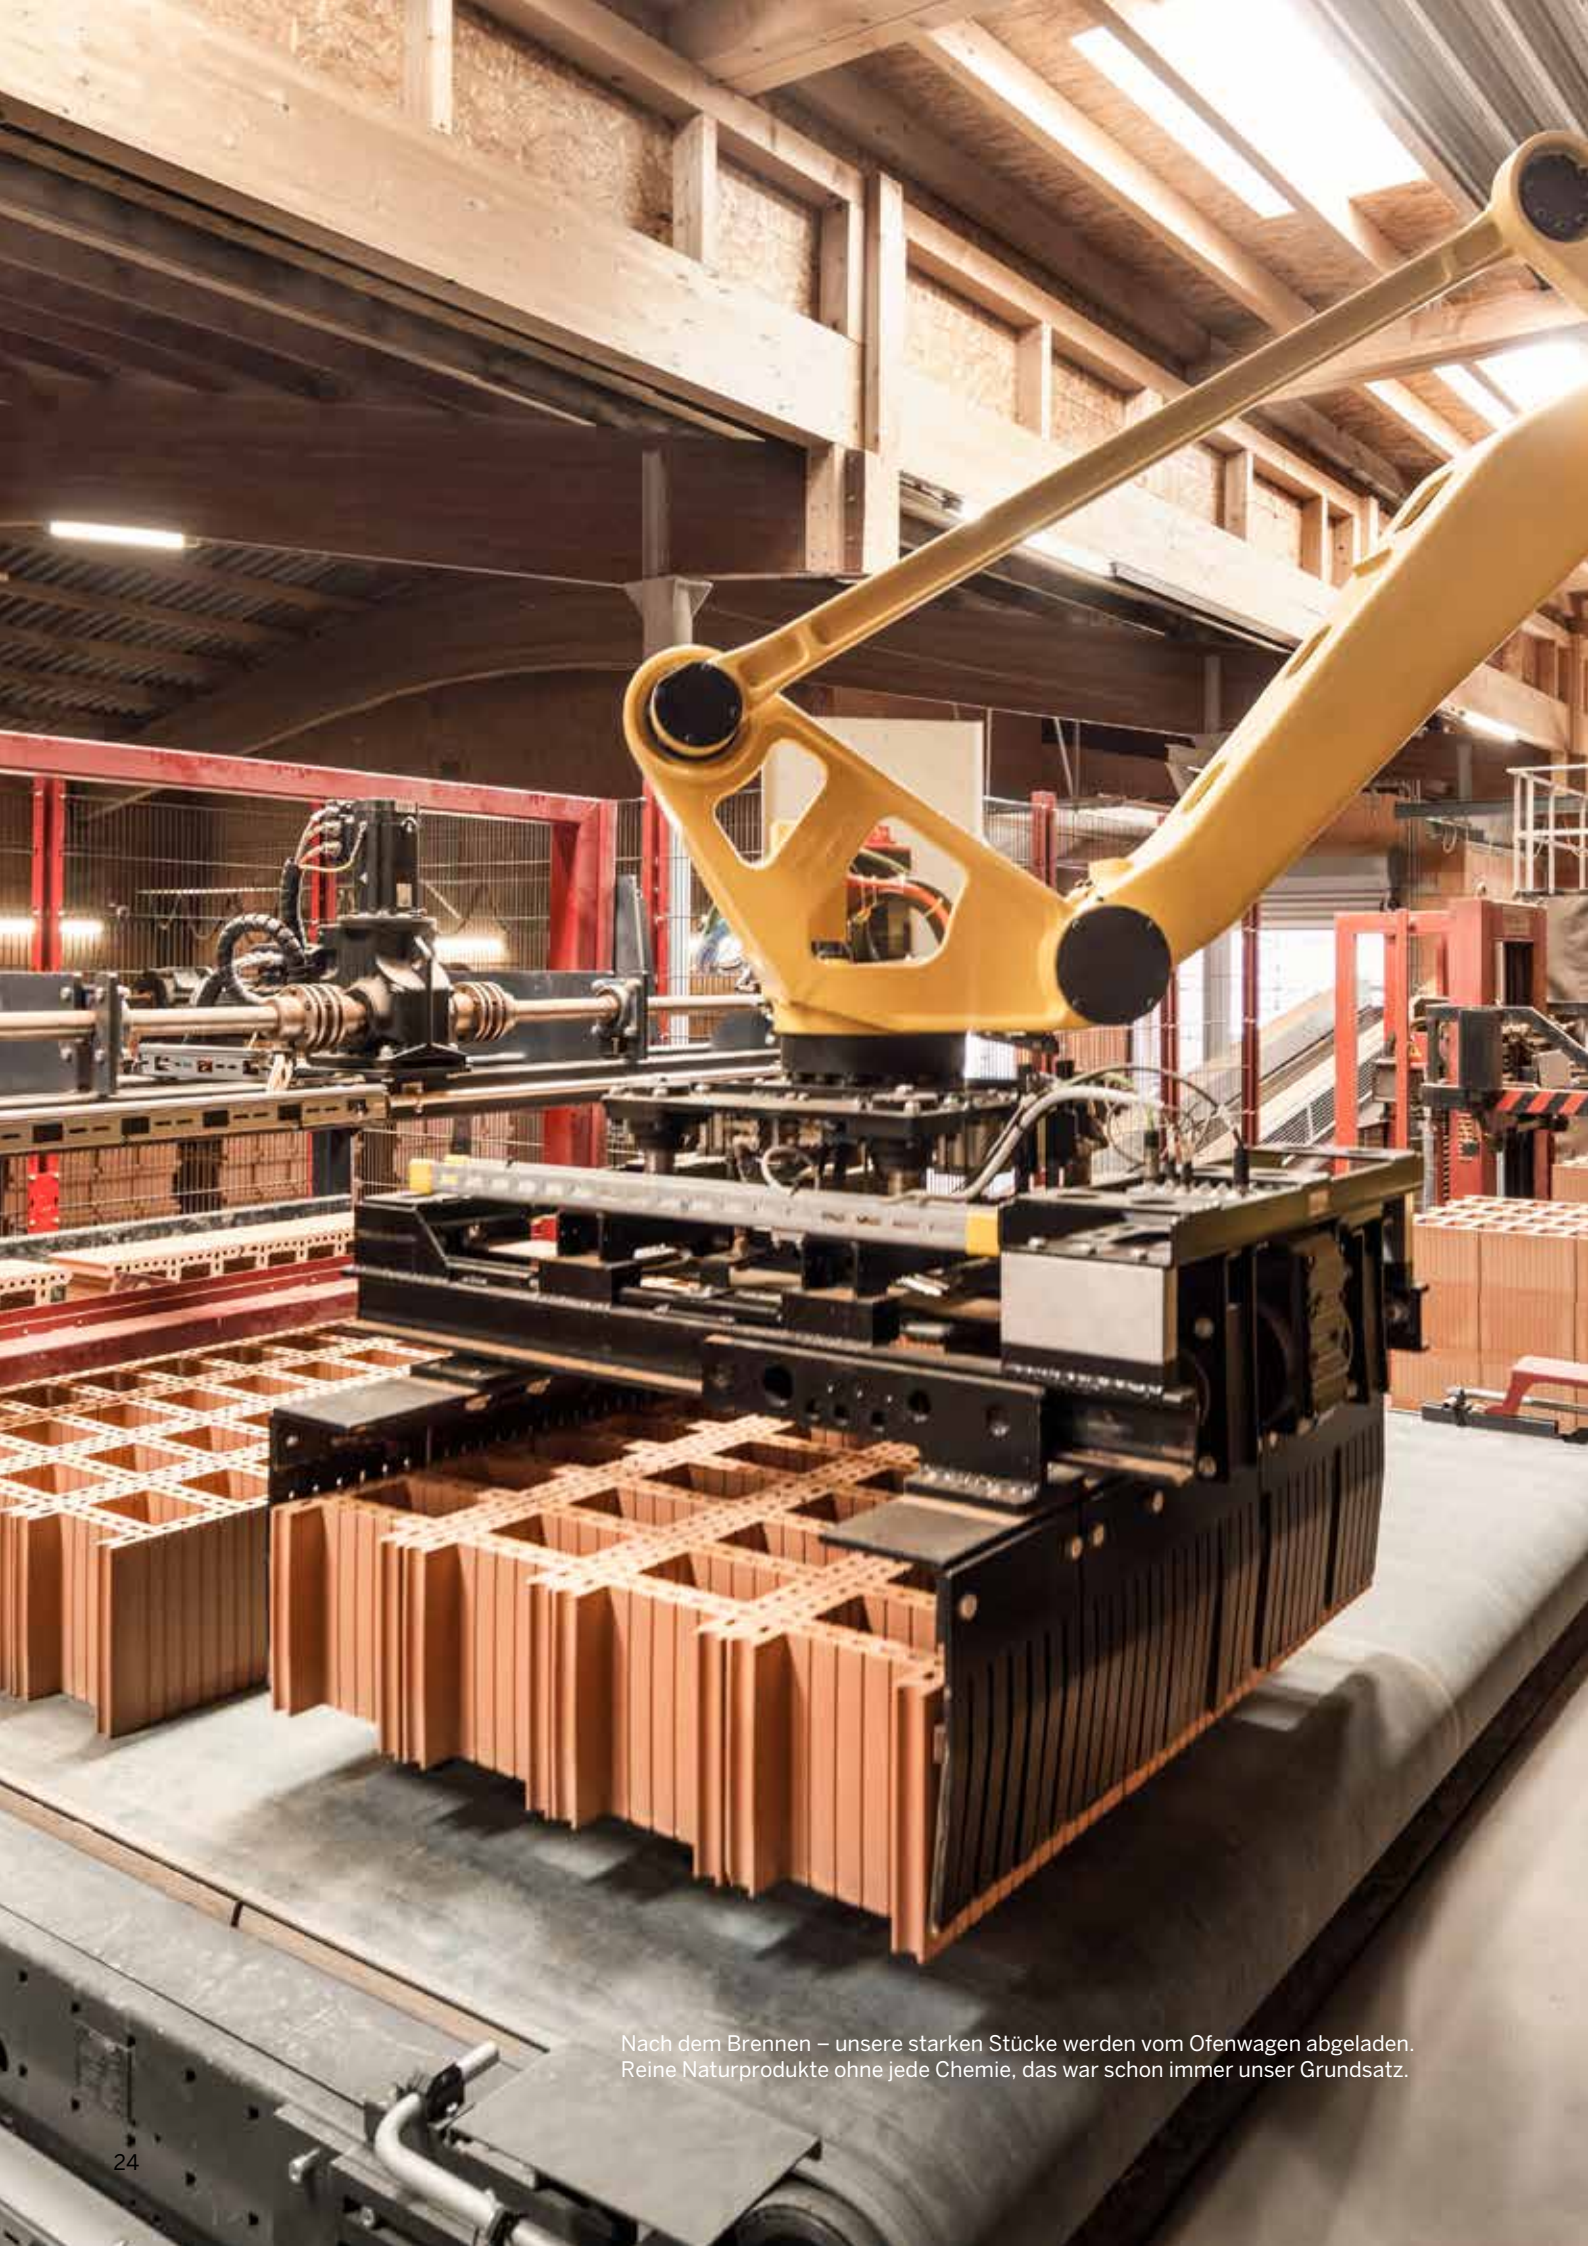

Nach dem Brennen – unsere starken Stücke werden vom Ofenwagen abgeladen.
Reine Naturprodukte ohne jede Chemie, das war schon immer unser Grundsatz.

U-SCHALE 250


Art.Nr.
280



Füllmaterial 30 Liter Fertigbeton pro lfm

U-SCHALE 300


Art.Nr.
281



Füllmaterial 40 Liter Fertigbeton pro lfm

U-SCHALE 380


Art.Nr.
282

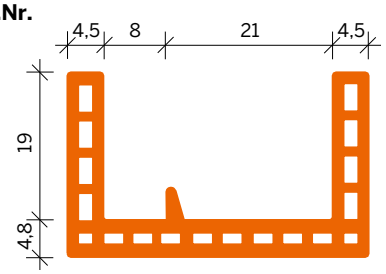

Füllmaterial 40 Liter Fertigbeton pro lfm

SSZ PLAN-VERFÜLLZIEGEL 25


Art.Nr.
563
563D

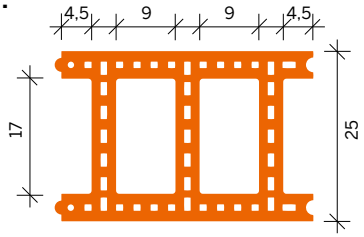

Füllmaterial 120 Liter Fertigbeton rd. 2200 kg/m³ (Rw = 62 dB) pro m²

SSZ PLAN-VERFÜLLZIEGEL 20


Art.Nr.
566
566D

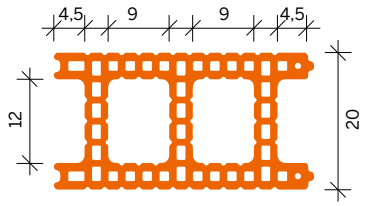

Füllmaterial 97 Liter Fertigbeton pro m²

25 VZ SÄULE PLAN


Art.Nr.
552
552D

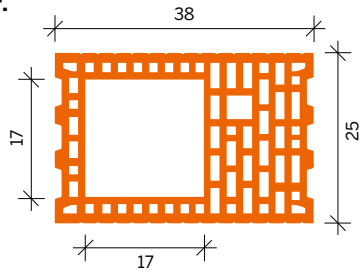

Füllmaterial pro Stück = ca. 7,2 Liter Fertigbeton verdichtet


44 ANFÄNGER PLAN

Art.Nr.
536
536 D

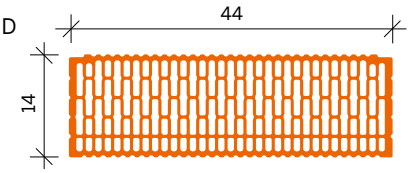


50 LAIBUNG

Art.Nr.
258
558
558D
558DK

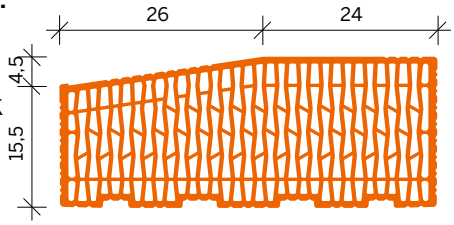


50 ANFÄNGER

Art.Nr.
259
559
559D
559DK

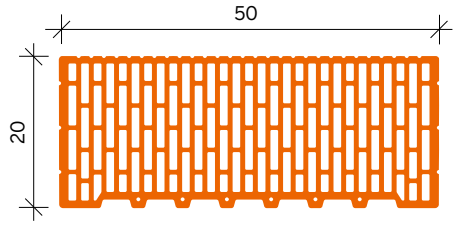

ZIEGELDECKE-ACHSTEILER/BEISPIEL F18

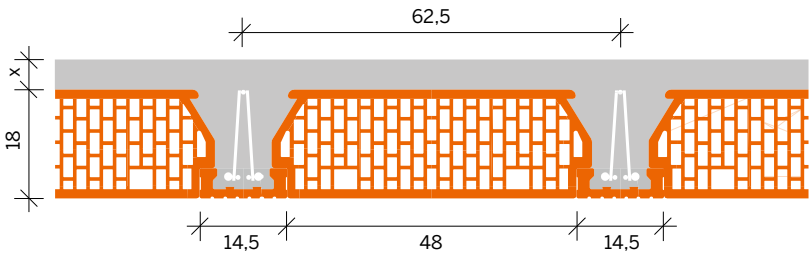

alle Maßangaben in cm



ALL SEASON DRY FIX EXTRA
(Abbildung 1)

Die einfachste und schnellste Art trocken zu mauern. Der extra-starke Planziegelkleber ist fix und fertig abgemischt. Einfach aufstellen, direkt aufs Mauerwerk auftragen und das war's. So steht die Mauer im Handumdrehen.



ROLLVERFAHREN MIT DÜNNBETTMÖRTEL
(Abbildung 2)

Spart 90 % an Mörtel, da Sie nur einen Millimeter mit einer speziell für diesen Zweck konzipierten Rolle aufs Mauerwerk auftragen müssen. Ein weiterer Vorteil: Die dünne Mörtelschicht trocknet auch ohne Heizung rasch.

DECKELN MIT DÜNNBETTMÖRTEL
(Abbildung 3)

Bei diesem Rollverfahren werden die Ziegel oben komplett mit Mörtel verschlossen. Es entsteht eine geschlossene Schicht.



MÖRTEL
(Abbildung 4)

Senftenbacher Ziegel lassen sich natürlich auch ganz traditionell mit Mörtel und Kelle perfekt verarbeiten.


1


2


3


4

SENFTENBACHER
Der starke Innviertler Ziegel

SENFTENBACHER Ziegelwerk Flotzinger GmbH
Bruck 31, 4973 Senftenbach, Tel.: 07751/8246
E-Mail: office@senftenbacher.at, www.senftenbacher.at

Stand 10/2025